


ひずみ計測を簡単に!

超小型・軽量・無線ひずみ計測ソリューション

既存有線計測イメージ


- ・設置スペースが必要
- ・ケーブルが多い
- ・ノイズに弱い
- ・準備に時間がかかる etc...

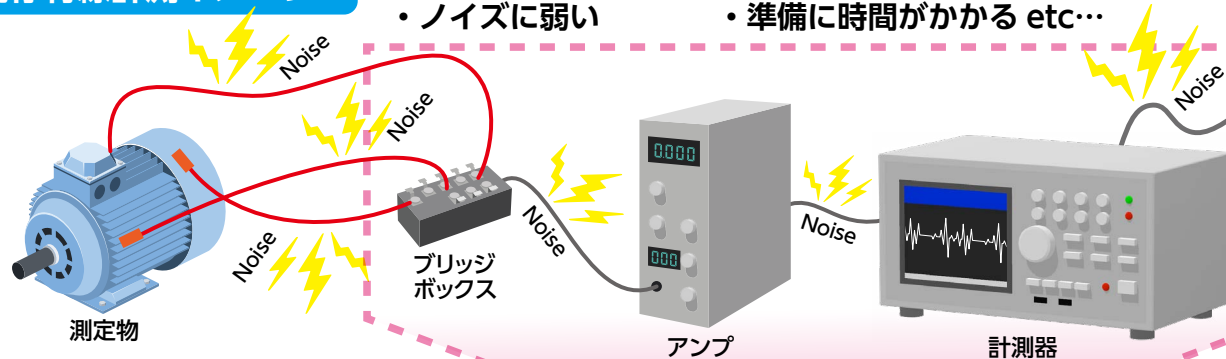

オールインワン!

AirLogger™ 計測イメージ

配線を激減! ノイズ影響軽減!

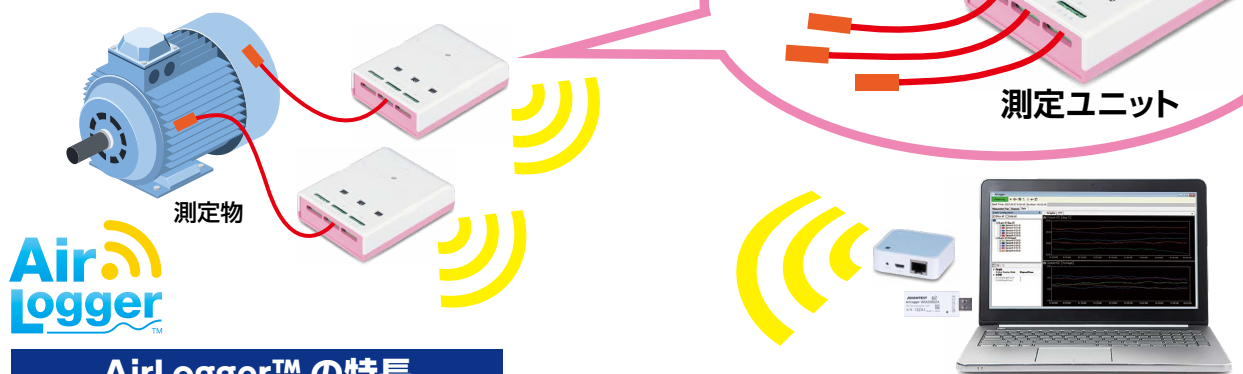

AirLogger™ の特長

- ・最大 10kHz サンプリング
- ・電池駆動&最短配線でノイズに強い
- ・回転体や可動部、密閉空間も計測可能
- ・測定データはリアルタイム表示
- ・測定データは PC に CSV ファイルで保存可能
- ・通信距離 ~ 30m ※ ※ WM2000SB は 10m

必要機材 例：ひずみ3chの測定の場合	型式	数量	単価	小計	備考
3ch動ひずみ測定ユニット 	WM2000SB-000-01	1	¥172,000	¥172,000	防水アタッチメント付属
PC通信ユニット 	WM2000ZA-000-01	1	¥57,000	¥57,000	
高速データレシーバ 	WM2000ZB-000-01	1	¥23,000	¥23,000	
センサ(ひずみゲージ)	—	3	—		お客様手配
PC(windows)※		1	—		お客様手配

※測定用PCアプリケーションは無償でダウンロードできます。

合計：¥252,000
(税抜)