ADVANTEST

金型のケーブルなくしませんか?

温度・ひずみの無線モニタリング

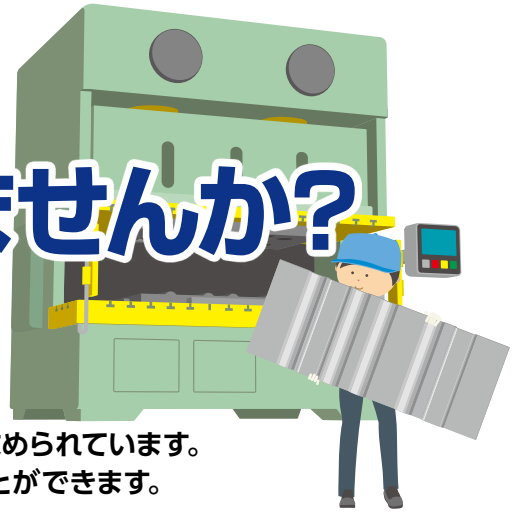

製品形状の複雑化により、金型成型に緻密な温度やひずみの計測 / 管理が求められています。
AirLogger を使用することで、稼働中のデータを簡単に、正確に取得することができます。

測定イメージ

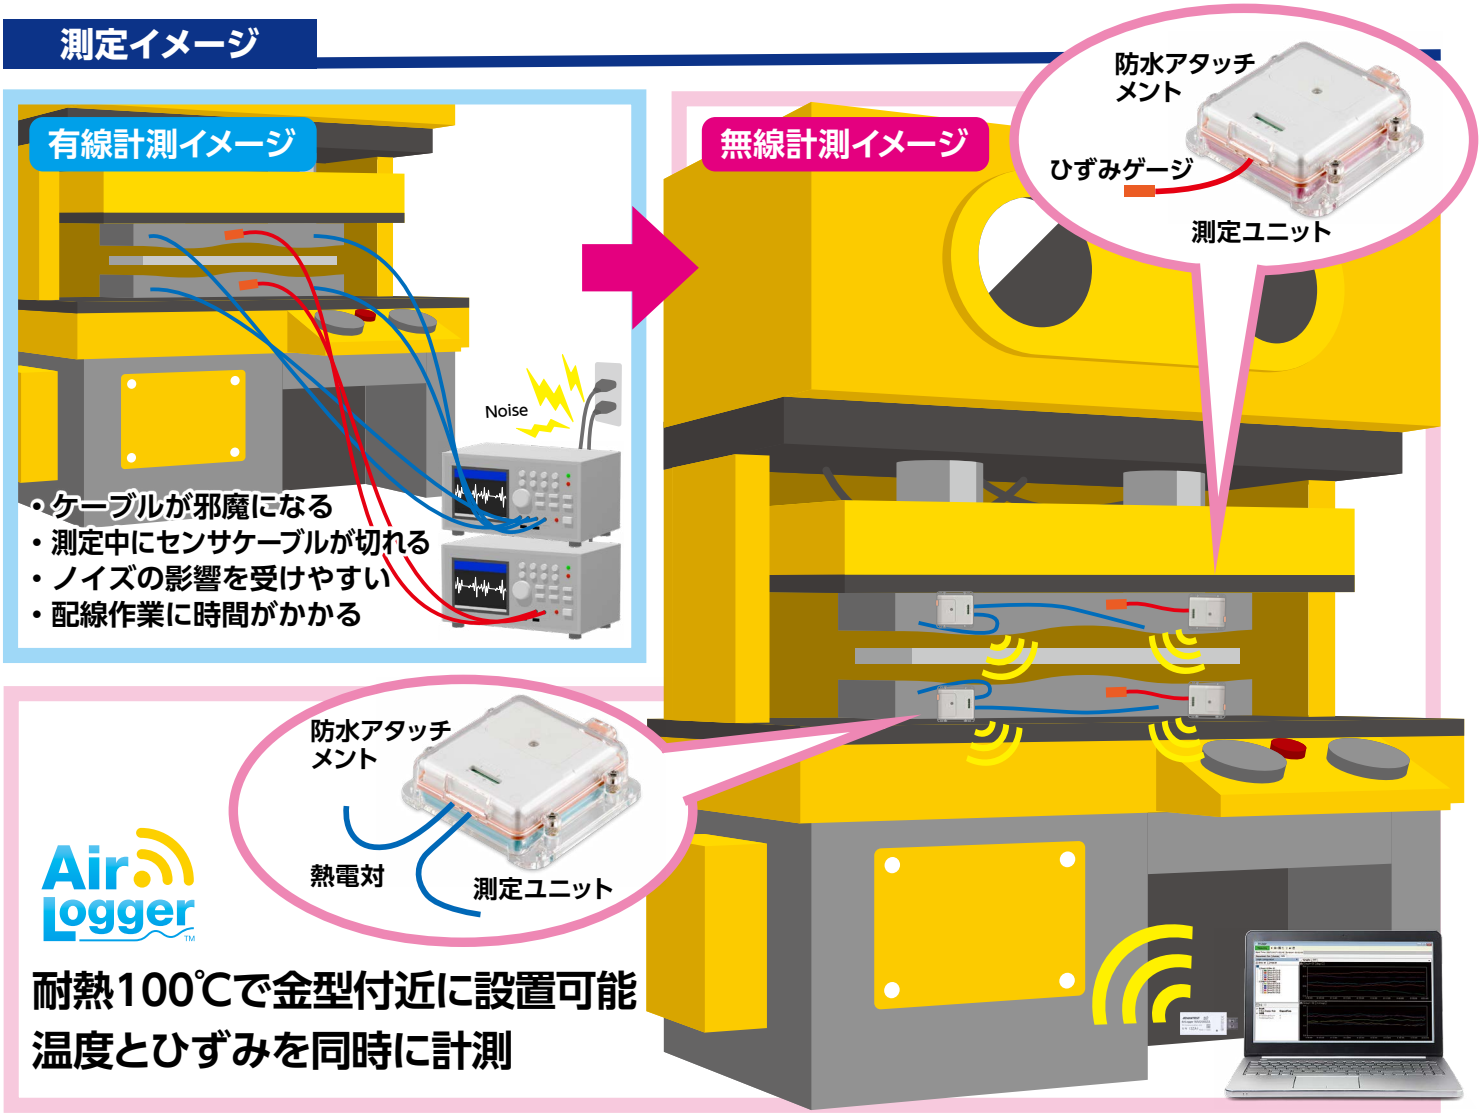

耐熱100℃で金型付近に設置可能
温度とひずみを同時に計測

必要機材 例：温度4ch、ひずみ(120Ω)2chの測定の場合	型式	数量	単価	小計	備考
2ch温度/電圧測定ユニット	WM2000TA-000-01	2	¥69,000	¥138,000	防水アタッチメント付属
ひずみ測定ユニット	WM2000SA-000-01	2	¥57,000	¥114,000	防水アタッチメント付属
PC通信ユニット	WM2000ZA-000-01	1	¥57,000	¥57,000	
センサ(熱電対)※1	A7020	1	¥20,000	¥20,000	熱電対5mを切断して使用
センサ(ひずみゲージ)	—	2	—		お客様手配
PC(windows)	—	1	—		お客様手配

※1 熱電対は、お客様が所有しているものを使用可能
※2 測定用PCアプリケーションは無償でダウンロードできます。

合計：¥329,000
(税抜)

株式会社アドバンテスト　新事業推進室　E-mail：info_wm@advantest.com　TEL：03-3214-7502

All Rights Reserved - Advantest Corporation